
dextüra
Innentürsysteme

Türtyp SD32-K3

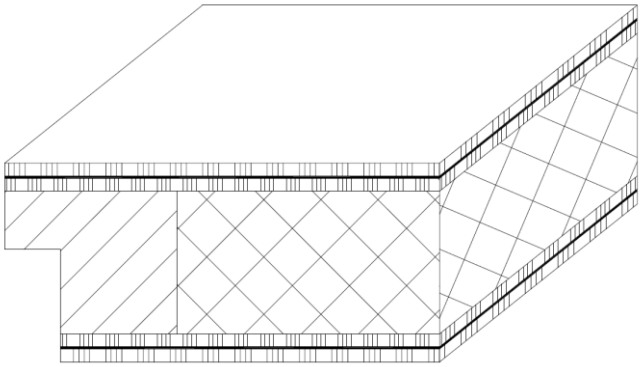

Klassifizierungen

Klimaklasse	Prüfklima c Klasse 2 nach DIN EN 12219
Schallschutz	Rw = 32 dB (Prüfwert im Labor) Erf. R_{WR} = 27 dB (am Bau zu erfüllende Schalldämmung: Rechenwert)

Türblatt

max. Türblattgröße	Klimaklasse - 2110 x 1110 mm Schallschutz - 2110 x 1110 mm
Türblattdicke	ca. 46-mm
Deckplatten	beidseitig 2x 3,0 mm HDF-/Hartfaserplatten mit 0,3 mm Alu-Einlage
Türfalz	DIN-Falz 13,0 x 25,5 mm
Innenlage	1x 33-mm stranggepreßte Vollspanplatte
Rahmenholz	aufrecht je Seite 1-fach Fichte, 38 x 33 mm unten 2-fach Fichte, oben 1-fach Fichte, 38 x 33 mm
Türblattgewicht	ca. 33 kg/m²

Klima und Schall

Bodendichtung	Schall-Ex-Duo L15/30
Schloß	PZ-Schloss 55 mm Dorn, Stulp nickel-silber, 235 x 20 mm, gerundet nach DIN 18251
Bänder	2x 3-tlg. Bänder V0026 WF vernickelt, eingebaut ab 2110 x 985 mm: V 0037 WF

Prüfung Klima

Prüfung	Klimaprüfung nach DIN EN 1121 : 2000-09 Prüfklima c
Prüfzeugnis	Nr. 09/11-A403-Z2
Klassifizierung	Klasse 2 nach DIN EN 12219 : 2000-06

Prüfung Schallschutz

Prüfung	Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-03 entspricht einer Messung nach DIN 52210-03
Gutachten	020403.S31c